

数字扫描器 DS 6708

卓越的数字扫描器，丰厚的技术投资回报

Symbol Technologies (The Enterprise Mobility Company™) 推出了一款价格合理、性能出色的 DS 6708 数字扫描器，可用于全方位扫描所有的主要一维 (1D) 和二维 (2D) 条码符号。

通过强大的数字扫描功能，DS 6708 可以使今天的应用实现最佳的性能，同时便于对未来的应用进行升级，从而为 IT 投资提供保护。

数字扫描中的创新技术

用户友好设计，便于提升用户工作效率：

- ▶ 全方位即指即扫一维和二维条码
- ▶ 对于 UPC/EAN 符号，作用范围介于 1 到 14 英寸 (2.5 到 35.5 厘米) 之间
- ▶ 直观的激光对焦模式
- ▶ 即便是损坏或印刷质量差的条码，也能获得出色的扫描性能

经济实用的数字扫描技术助力现代应用

为了满足条码扫描要求以采集重要的信息，Symbol Technologies 的 DS 6708 数字扫描器不失为理想之选。在该产品的保修期内，输出窗口也在保修之列。除了先进的数据采集技术之外，Symbol 的端到端解决方案集持久耐用的移动计算机终端和无线架构于一体，使我们的业务合作伙伴可以提供各种软件和高投资回报的应用。

Symbol 企业移动服务可以确保移动解决方案完整连续地工作，同时确保效率达到最佳水平，无论是在业务需求方面，还是现行的服务和支持方面，皆如此。

有关 DS 6708 数字扫描器的详细信息，请致电 Symbol 当地各办事处，或者访问我们的网站：www.lesain.com



特性

全方位读取一维、二维条码和邮政编码

工作范围广

多种板载即拆即用接口

直观、清晰的对焦模式

优点

只需一个最快的手持数字扫描器，即可提高工作效率

无论距离远近扫描效果一样出众，从而可以提高效率和提升用户满意度

更换计算机，可继续使用扫描器

快速扫描功能使操作人员可以提高工作效率和对工具的满意度

DS 6708 规格特点

市场: 销售点 (POS)
应用 一维条码 用于年龄确认的 PDF 417
用户 销售人员
市场: 邮政系统
应用 收款 正在处理的操作
用户 销售人员 仓库管理员
市场: 彩票系统
应用 获奖彩票验证
用户 销售人员
市场: 医药系统
应用 读取 RSS 条码
用户 药剂师/技术人员
市场: 地方政府 - 公共安全
应用 引证
用户 警察 停车场

性能参数如有变动, 恕不另行通知。Symbol® 是注册商标, 而 The Enterprise Mobility Company™ 是 Symbol Technologies, Inc. 的商标。所有其他商标和服务商标是其各自所有者的财产。

若要了解适合在您当地使用的系统、产品或服务及规格信息, 请与您当地的 Symbol Technologies 办事处或商业合作伙伴联系。

物理指标参数

外形尺寸: (高 × 宽 × 厚)	6.55 英寸 高 × 2.82 英寸 宽 × 4.72 英寸 厚 16.64 厘米 高 × 7.16 厘米 宽 × 11.99 厘米 厚
重量 (不包括通讯线):	6.04 盎司/181.4 克
输入电压:	5 V +/- 10%
工作电流:	250 mA (均值)
电源:	视主机而定: • 主机电源 • 外接电源
颜色:	类似收款机的白色或浅黑

性能参数

光源:	650 nm 可见激光二极管
分辨率:	640 x 480
最小条宽:	5 mil (0.127 mm)
额定工作距离:	对于 100% 的 UPC/EAN 符号, 介于 1 in (2.5 cm) 和 14 in.(35 cm) 之间
打印对比度:	最低 25% 反射差异
旋转视角: ¹	偏离正常视角 +/- 180 度
倾斜视角: ²	偏离正常视角 +/- 60 度
偏移视角: ³	偏离正常视角 +/- 50 度
解码能力:	UPC/EAN, 带有补充码的 UPC/EAN, UCC/EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS 和 RSS 变体
二维条码:	PDF417, microPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 2000), Composite Codes 和 QR Code
邮政编码:	U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal 和 Dutch Postal
支持的接口:	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB 和 Synapse

使用环境

工作温度:	32° 至 122° F(0° 至 50° C)
存储温度:	-40° 至 158° F(-40° 至 70° C)
湿度:	相对湿度 5% 到 95% (无凝结)
跌落指数:	从 6 英尺/1.8 米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作
无干扰环境光:	在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响
太阳光:	10,000 ft.candies/107,644 LUX
静电放电:	符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求


附件

免提式 Intellistand™	20-66483-01, 类似收款机白色; 20-66483-02, 浅黑色
-------------------	--


安全认证

电气安全性:	符合 UL1950, CSA C22.2 No.950, EN60950/IEC950 的规定
激光安全等级:	CDRH Class II, IEC Class 2
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, 欧盟 EMC Directive, 澳大利亚 SMA

1- 旋转视角: 通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
2- 倾斜视角: 通过压低或抬高手腕进行控制
3- 偏移视角: 通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制



DS 6708 的一维解码区域

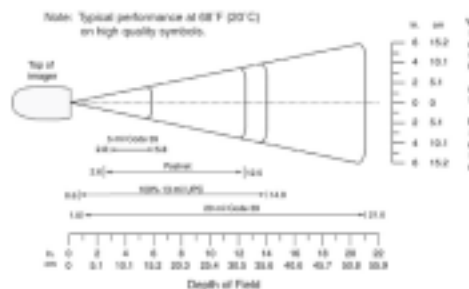

DS 6708 的二维解码区域

